



## iMatrix UB44

4x4 USB 3.2Gen1  
マトリックススイッチャー




### 特長

- 4 台の USB デバイスと 4 台のホストをマトリックス切替
- ホストの自動切換え対応 (IP/RS232 コマンドにより設定、無効も可)
  - 自動切換え設定時は全ての USB デバイスが一括で対象のホストに紐づけられます
  - 新規ホスト接続時はそのホストに切り替わります (後勝ち)
  - ホスト取り外し時は残りのホストの中から優先度に従ってホストが切り替わります
- USB3.2Gen 1/2.0/1.1 対応 (最大転送速度:5Gbps)
- 各 USB-A ポートから最大 5V900mA の USB バスパワー供給
- 切替方法は本体前面のボタン、リモコン (IR)、WebGUI、IP コマンド、RS232 コマンド

### 仕様

型番	iMatrix UB44
ホスト側端子	4x USB-B
デバイス側端子	4x USB-A
対応 USB 規格	USB3.2Gen1/2.0/1.1
最大転送速度	5Gbps
コントロール用端子	1x 3.5mm ジャック (リモコン IR 用) 1x RJ45(WebGUI、IP コマンド用) 1x 3ピンターミナルブロック (RS232 コマンド用)
動作温度	-10 ~ +55°C
保管温度	-25 ~ +70°C
電源	DC 24V 1.25A
消費電力	最大 20.4W
サイズ (WxHxD)	200mm x 39mm x 153mm
重量	840g

### 接続例

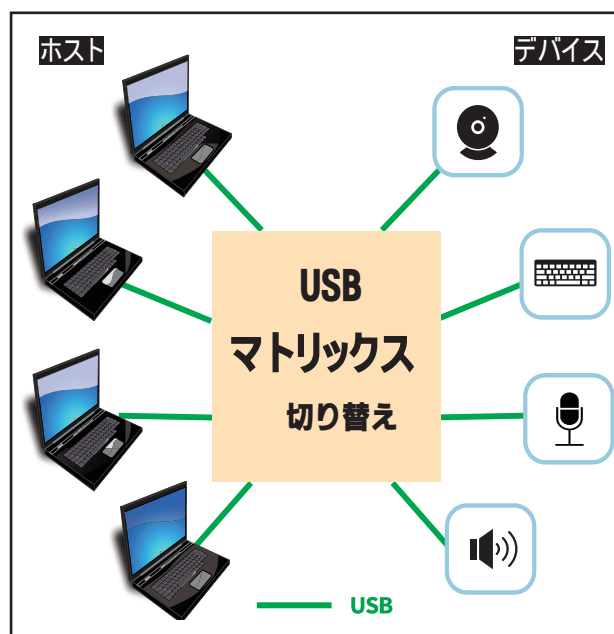

### 同梱品

USB3.0 ケーブル x1	リモコン x1
RS232 ケーブル x1	取付金具 x1
IR ケーブル x1	ねじ x4
AC アダプタ x1	設置用足 x4

**BAY** バイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2  
Jプロ高島台サウスビル 2 階  
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655  
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

infobit UB44\_Ver.1.0