

USB 出力 ビデオミキサー・スイッチャー

プッシュボタン、LAN、RS-232、USB（専用コントロールアプリ）で制御可能！アナログオーディオ入出力対応！専用ドライバーソフト不要！

SHARE2U ビデオミキサー

USBカメラ
入力

HDMI
入力

USB2.0 カメラ入力と HDMI 入力に対応！



入力1のUSBカメラ、入力2のUSBカメラまたはHDMIを簡単なボタン操作で切替・合成できます！

SHARE2 ビデオミキサー

HDMI
入力

HDMI / DVI-I 入力対応！
変換アダプタで VGA 入力にも対応！





入力1のHDMI、入力2のDVI-I（変換アダプタでHDMI、VGAも対応）を簡単なボタン操作で切替・合成できます！

切替ボタン（上面パネル、SHARE2U・SHARE2 共通）



| ボタン | 機能説明 |
|--------------|---|
| 1 | 入力1 全画面 |
| 2 | 入力2 全画面 (SHARE2U：2度押しでUSBカメラとHDMI入力を切替え) |
| ピクチャ・イン・ピクチャ | 押すたびに子画面の位置が次の角に移動します |
| サイド・バイ・サイド | 2画面を並べます |
| ビッグ・アンド・スモール | 大画面と小画面で表示 |
| 1 ↔ 2 | 入力1と入力2の入替え（ピクチャ・イン・ピクチャ時） 5秒間押し続けることで設定を解除・固定 |
| * | カスタム設定用 |

ブロック図

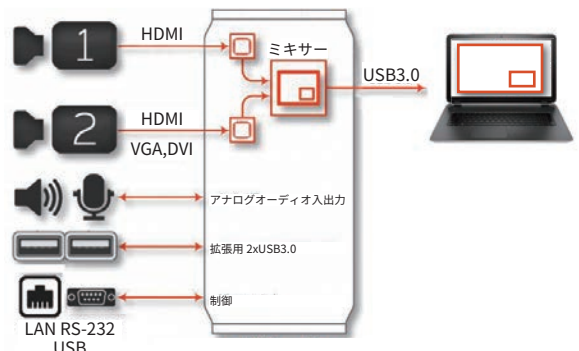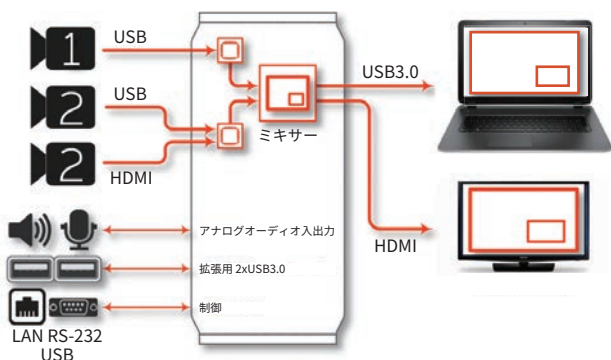

すべてのアナログ・デジタルオーディオの入出力でミュートとレベル設定が可能です。

SHARE2U/SHARE2 製品情報


| | SHARE2U | SHARE2 |
|--------------|---|---|
| ビデオ入力1 | 1x USB 2.0 カメラ (MJPEG または H264) | 1x HDMI (1080p, 1920x1200) |
| ビデオ入力2 | 1x USB 2.0 カメラ (MJPEG または H264) または 1x HDMI (1080p30) | 1x DVI-I (デジタル + アナログ) DVI&VGA:1080p/WUXGA |
| 入力カラースペース | HDMI : RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 | RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 |
| アナログオーディオ入出力 | アナログステレオ (3.5mm ジャック) | |
| HDCP コピー保護 | HDCP により暗号化されたコンテンツには対応しません | |
| カメラ制御 | RS-232 (VISCA) | - |
| 操作 | プッシュボタン, LAN, USB (専用コントロールアプリ), REMOTE (遠隔操作ユニット), RS-232 | |
| 出力 | 1x USB 3.0, 1x HDMI 1080p60 (同時表示) | 1x USB 3.0 |
| 出力カラースペース | YCbCr (YUY2) 4:2:2 8-bit | USB 3.0: YCbCr (YUY2) 4:2:2 8-bit |
| ビデオ処理 | スケーリング・カラースペース変換・フレームレート変換 (ハードウェア処理) | |
| USB 拡張 | 2x USB3.0 (Type-A) | |
| OS | 専用ドライバーソフトは不要 Windows 7 (32/64-bit) 以上、macOS 10.10 以上、Linux (kernel v2.6.38) 以上、Android | |
| ホスト要件 | USB 3.0, 4GB RAM, Intel Core i5, GPU (専用グラフィックメモリ付) | |
| 対応ソフトウェア | UVC 対応, DirectShow, AV Foundation, V4L2 準拠のソフトウェアに対応 | |
| 同梱品 | AC アダプタ, USB 3.0 ケーブル, RS-232 ターミナルブロック | AC アダプタ, USB 3.0 ケーブル, HDMI-to-DVI アダプタ, VGA-to-DVI アダプタ, RS-232 ケーブル |
| 外形寸法 / 重量 | 18.5cm x 11cm x 3cm, 540g | 18.5cm x 11cm x 3cm, 530g |
| 動作温度 | 0° ~ 45° C | |
| 電源 | 12V, 700mA (AC アダプタ同梱) | |
| 生産地 | カナダ | |

CAM300 スイッチャ

USBカメラ 入力 HDMI 入力

ブロック図

- 2x USBカメラ / 2x HDMI入力, 1x USB3.0 / 1x HDMI出力
- 専用ドライバーソフト不要
- プッシュボタン, LAN, RS-232, USBにより制御可能

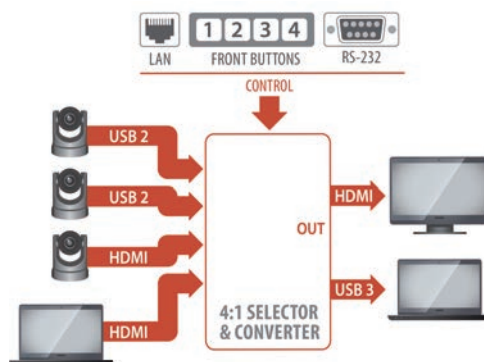

CAM300 製品情報

| | CAM300 |
|-----------|--|
| ビデオ入力 | 入力1 : USB 2.0 カメラ (MJPEG または H264) 入力2 : USB 2.0 カメラ (MJPEG または H264) 入力3 : HDMI (1080p30) 入力4 : HDMI (1080p30) |
| ビデオ出力 | 出力1 : USB 3.0 (非圧縮 1080p60) 出力2 : HDMI (1080p60) |
| 操作 | プッシュボタン, RS-232, LAN, USB (専用コントロールアプリ), REMOTE (遠隔操作ユニット) |
| 対応ソフトウェア | UVC 対応, DirectShow, AVFoundation, V4L2 準拠のソフトウェアに対応 |
| 同梱品 | AC アダプタ, USB 3.0 ケーブル, RS-232 ターミナルブロック |
| 外形寸法 / 重量 | 18.5cm x 11cm x 3cm, 469g |
| 動作温度 | 0° ~ 45° C |
| 電源 | 12v, 500mA (AC アダプタ同梱) |
| 生産地 | カナダ |

REMOTE 遠隔操作ユニット

- SHARE2U, SHARE2, CAM300と接続し遠隔操作できます



BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

Inogeni_USBHDMI_AVmixer_switcher_ver1.1

* 組み合わせられる機器やご使用環境によっては動作しない場合があります。