


USB カメラ / マイクを HDMI に変換！！


特長

- USB カメラのビデオとUSB マイクのオーディオをHDMI に変換
- 最大4Kp30 にスケーリングしてHDMI から出力(解像度設定可)
USB2.0 出力も対応 (ビデオのみ)
- USB/LAN により制御可能 (Web GUI)
- RS-232 機能拡張予定
- Windows 7 以降/macOS 10.10 以降対応 (UVC 対応)
- ビデオ入力機能
 - 最大1080p60 (YUYV, USB3.0)
 - 最大1080p30 (I420/YV12/NV12/MJPEG, USB3.0/2.0)
 - 最大1080p10 (YUYV, USB2.0)
- ビデオ出力機能
 - HDMI1.4 最大4K30 (ビデオ/ オーディオ)
 - USB2.0 720p30 MJPEG UVC (ビデオのみ)



接続図

PRO AV USB Cameras + Microphone
in your HDMI setup

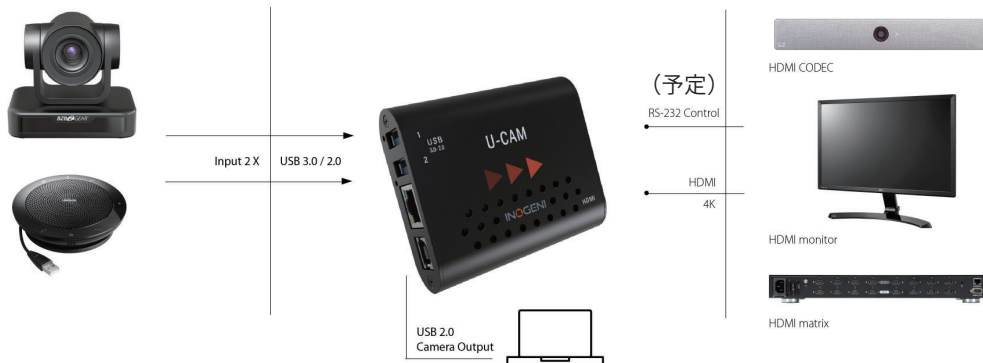

仕様

モデル名	U-CAM USB カメラ / マイク to HDMI コンバーター
USB 入力ポート	2x Type-A USB3.0/2.0 (USB カメラまたは USB マイク) 最大 1080p60(YUYV), 最大 1080p30(I420/YV12/NV12/MJPEG)
USB 出力ポート	1x Type-B USB2.0 (UVC 対応, 720p30 固定 MJPEG 出力、映像のみ) U-CAM の制御にも使用可能
HDMI 出力ポート	1x HDMI1.4 (最大 4k30, 映像 / 音声)
オーディオ	入力 USB オーディオを HDMI に出力
操作	Web GUI(設定用, LAN/USB 接続で使用可能), 専用コントロールアプリ (モニタリング /FW アップデート用, USB 接続で使用可能)
OS	専用ドライバー不要, Windows7(32/64bit) 以上, macOS10.10 以上
対応ソフトウェア	UVC 対応, DirectShow/MediaFoundation, AVFoundation, QuickTime, V4L2 準拠のソフトウェアに対応
同梱品	AC アダプタ, USB2.0 Type-B ~ Type-A ケーブル (90cm), RS-232 3pin ターミナルブロック
動作環境温度	0° ~ 45° C
外形寸法 / 重量	70 x 83 x 23 mm / 136 g
電源	12V, 1.2A (AC アダプタ同梱)
生産地	カナダ

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

INOGENI_U-CAM_Ver.1.0