

Icron Technologies の最新の USB・ビデオ延長技術を採用！

1本のCat6A/7ケーブルでDP1.2a (4K@60Hz 4:4:4) と USB3.0/2.0/1.1 x4ポート, 1Gbps イーサネット, RS232 を最大 100m 延長


- ・ケーブル・ACアダプターを接続するだけで動作します  
ソフトのインストールや設定は一切不要です
- ・DP1.2a (4K@60Hz 4:4:4) に対応します
- ・USB3.0 (5Gbps)、USB2.0 (480Mbps)、  
USB1.1 (12Mbps、1.5Mbps) に対応します
- ・1Gbps イーサネットパススルー
- ・RS232 パススルー (双方向)
- ・1.2A (6W) / ポート (リモートユニット) の USB バスパワー対応
- ・ホスト：OHCI, UHCI, EHCI, xHCI に対応します
- ・Windows®, MacOS X®, Linux® など主要 OS に対応します
- ・リモートユニットに USB ハブを接続し USB ポート数を増やせます  
(USB 機器数最大 30)

KVM501-LEX



KVM501-REX

## 接続図

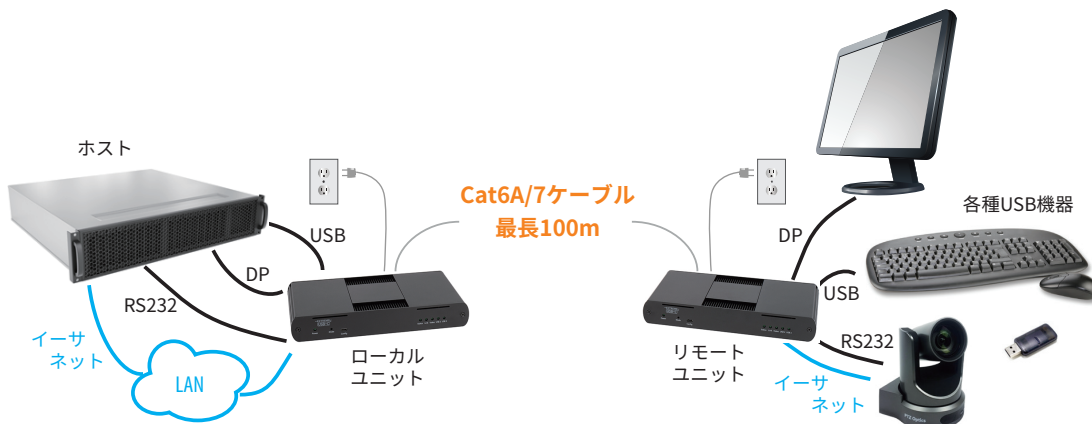

※ LAN 回線切替器 CSW401 と組み合わせることで複数のサーバーを切り替えて使用することができます。詳細はお問い合わせください。

## 製品仕様

延長距離	100m	
延長用ケーブル	Cat6A/7 ケーブル	
ローカル ユニット	USB ポート	1x USB3.0-B
	ビデオポート	1x DP1.2a
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	RS232	1x RS232 (3-pin Terminal Block)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	電源	AC アダプター (24V 1A DC)
リモート ユニット	USB ポート	4x USB3.0-A
	ビデオポート	1x DP1.2a
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	RS232	1x RS232 (3-pin Terminal Block)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	USB バスパワー	1.2A(6W) / ポート
電源	AC アダプター (24V 2.71A DC)	
動作 / 保存温度	0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C	

## 商品情報

製品名	KVM501-LEX	KVM501-REX
同梱品	ローカルユニット (1)	—
	—	リモートユニット (1)
	DP ケーブル (1)	DP ケーブル (1)
	USB3.0 ケーブル (1)	—
	AC アダプター (1)	AC アダプター (1)
	スタートガイド (1)	スタートガイド (1)

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

**BAY** バイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2  
 菱興高島台第三ビル 2 階  
 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655  
 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

BAY\_KVM501\_Ver.1.3