


切替時に黒スクリーンにならないシームレス切替対応！

特長

- HDMIx6 入力、HDMI1/VGAx1 出力、1080p@60Hz、HDCP に対応
- 入力解像度の違い、HDCP 有無によらずシームレス切替可能
- 8 種類の出力解像度をサポート : VGA, 480P, SVGA, XGA, 720P, SXGA, UXGA, 1080P
- 出力解像度に応じてスケールアップ / ダウン、IP 接続対応
- 多様な 2 画面合成表示 (PIP, PBP)
- リップシンク調整 (70ms まで)
- 多様な制御方法 (リモコン、シリアル、Ethernet)



接続図 (例)

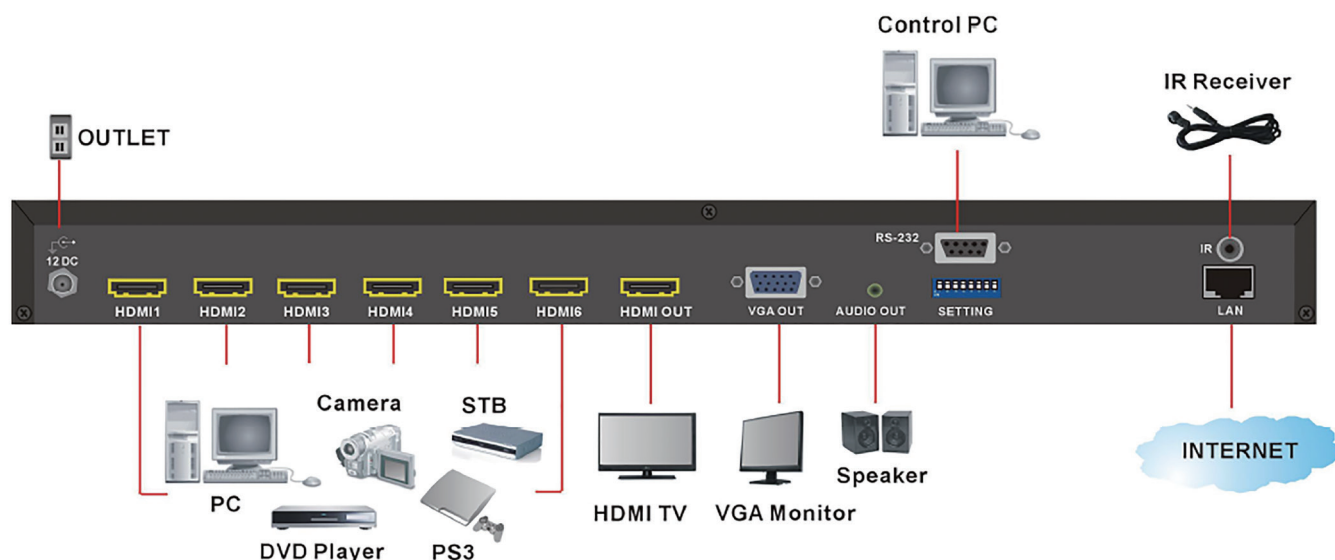

仕様

モデル名 HRM-602P



入力	HDMI	6
出力	HDMI	1
	VGA	1 (HDMI と同時出力)
出力解像度	VGA, 480P, SVGA, XGA, 720P, SXGA, UXGA, 1080P	
2 画面表示モード	PIP(4 種) / PBP(2 種)	
オーディオ遅延	70ms まで	
アスペクト比モード	Actual(1:1), Full	
スケーラ / コンバータ	IP 変換, アップスケール, ダウンスケール, それら組合せ	
コントロール	リモコン, RS232C(専用アプリ), Ethernet(Web)	
重さ	1.8 kg	
寸法 (mm)	384x173x45 (1U)	

同梱品

- HRM-602 本体 x1
- 電源アダプタ DC12V(ロック付) x1
- HDMI ケーブル x1
- RS232C ケーブル x1
- リモコン x1
- ソフトウェア CD-ROM x1
- マウントラック x2
- 固定用専用ネジ x6
- ユーザーマニュアル x1

2 画面構成例 (アスペクト Actual)



Mode 0 (Normal mode)



Mode 1 (PIP mode)



Mode 2 (PIP mode)



Mode 3 (PIP mode)



Mode 4 (PIP mode)



Mode 5 (PBP mode)



Mode 6 (PBP mode)

2 画面構成例 (アスペクト Full)



Mode 0 (Normal mode)



Mode 1 (PIP mode)



Mode 2 (PIP mode)



Mode 3 (PIP mode)



Mode 4 (PIP mode)



Mode 5 (PBP mode)



Mode 6 (PBP mode)

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

HRM-602P-20170913