


Icron Technologies の最新の USB・ビデオ延長技術を採用！

1本のCat6A/7ケーブルでDisplayPort1.2 (4K@60Hz 4:4:4) と USB3.0/2.0/1.1 x4ポート, 1Gbps イーサネット, RS232 を最大 100m 延長

- ・ケーブル・ACアダプターを接続するだけで動作します
ソフトのインストールや設定は一切不要です
- ・DisplayPort1.2a (4K@60Hz 4:4:4) に対応します
- ・USB3.0 (SuperSpeed 5Gbps)、USB2.0 (High-Speed 480Mbps)、USB1.1 (Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps) に対応します
- ・1Gbps イーサネットパススルー
- ・RS232 パススルー (双方向)
- ・1.2A (6W) / ポート (リモートユニット) の USB バスパワー対応
- ・ホスト：OHCI, UHCI, EHCI, xHCI に対応します
- ・デバイス：すべてのデバイスタイプに対応します
(例：USB3.0/2.0 カメラ、外付けハードディスクドライブ、USB メモリー、USB ヘッドセット、キーボード、マウスなど)
- ・Windows®, MacOS X®, Linux® など主要 OS に対応します
- ・リモートユニットに USB ハブを接続し USB ポート数を増やせます (USB 機器数最大 30)

接続図

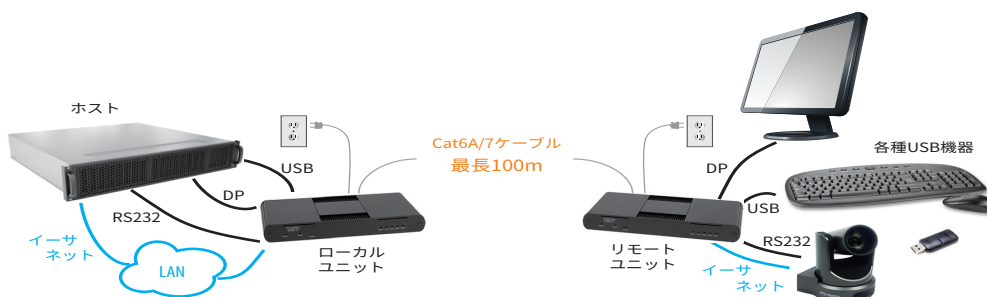

製品仕様

延長距離	100m	
延長用ケーブル	Cat6A/7 ケーブル	
ローカルユニット	USB ポート	1x USB3.0-B
	ビデオポート	1x DisplayPort1.2a
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	RS232	1x RS232 (3-pin Terminal Block)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	電源	AC アダプター (24V 1A DC)
リモートユニット	USB ポート	4x USB3.0-A
	ビデオポート	1x DisplayPort1.2a
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	RS232	1x RS232 (3-pin Terminal Block)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	USB バスパワー	1.2A(6W) / ポート
電源	AC アダプター (24V 2.71A DC)	
動作 / 保存温度	0°C ~ 40°C / -20°C ~ 70°C	

商品情報

製品名	KVM501- LEX	KVM501- REX
同梱品	ローカルユニット (1)	—
	—	リモートユニット (1)
	DP ケーブル 1.8m (1)	DP ケーブル 1.8m (1)
	USB3.0 ケーブル (1)	—
	AC アダプター (1)	AC アダプター (1)
	RS232 用端子台 (1)	RS232 用端子台 (1)
	スタートガイド (1)	スタートガイド (1)

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

KVM501-Ver1.2