


概要

非圧縮ビデオ (DVI/HDMI) と各種 USB2.0/1.1 機器を Cat5e/6/6a/7 ケーブル 1 本で同時に延長する KVM エクステンダーです。
ビデオは非圧縮なので、圧縮・伸長に伴う画質劣化がなく、遅延時間も非常に短いです。
また、ソフトのインストールや設定が不要で、ケーブル・AC アダプター等を接続するだけで動作します。



接続例

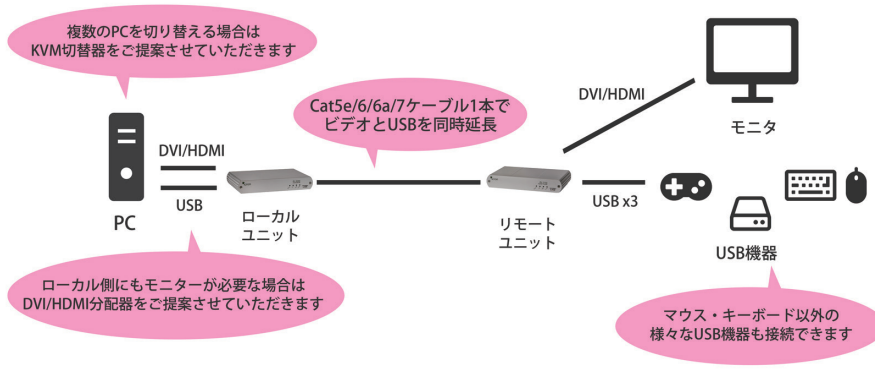

Icron 社の最新 USB 延長技術を組み込みました

LAN 回線切替器 CSW401 により、1:7 または 7:1 までの切替が可能です。
ローカルユニットとリモートユニットを別々にご購入の際はお問い合わせください。

仕様

モデル名	EL5353	EL5363
型番	00-00385	00-00390



延長用ケーブル	Cat5e / 6 / 6a / 7 (単線) *1	
最大延長距離	100m	
最大ビデオ解像度	1920x1200, 1080p (非圧縮)	4K (非圧縮)*2
HDCP(著作権保護技術)	— *3	対応
ローカルユニット	ビデオ入力	DVI-D
	USB	1x USB-B
	外寸 (mm)	112 x 175 x 30
	電源	5V 3A AC アダプター
リモートユニット	ビデオ出力	DVI-D
	USB	3x USB-A (バスパワー対応) USB1.1/2.0 対応 *4
	外寸 (mm)	112 x 175 x 30
	電源	5V 3A AC アダプター
動作温度 / 保存温度	0 ~ 40°C / -20 ~ 70°C	
動作湿度 / 保存湿度	20 ~ 80% / 10 ~ 90% (結露無きこと)	
同梱品	ローカルユニット (1)	
	リモートユニット (1)	
	5V 3A AC アダプター (2)	
	USB ケーブル (1)	
	DVI ケーブル (1)	HDMI ケーブル (1)

*1 ケーブルタイプ	電氣的干渉影響度	おすすめ度
Cat5e/6 UTP 単線	大	↓
Cat5e/6 STP 単線	中	↓
Cat6a STP 単線	中	↓
Cat7 STP 単線	小	↑

*2 4K@30Hz 4:4:4 および 4K@60Hz 4:2:0 に対応。
4K の場合、Cat5e/6 ケーブルでの最大延長距離は 70m になります。
ご使用時はケーブルを巻かないでください。ノイズが発生することがあります。
*3 お問い合わせください
*4 高速な USB 機器 (USB2.0 カメラなど) は動作しない場合があります。

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。