

4K/30 HDMI over LAN エクステンダー VOL412-TX/RX

1G-LAN 上で 4K/30 HDMI ビデオの分配・延長を実現

LANスイッチ込みでのご提案もさせていただきます！


特長

- 圧縮技術:H.265 (デフォルト圧縮レート20Mbps)
- 最大解像度:4K@30Hz 4:4:4 または 4K@60Hz 4:2:0のHDMIをLAN(100/1000BASE-T)で分配・延長
- 遅延時間(TXからRXまで) 200ms以下
- TX側でループバック用HDMI出力あり
- PoE給電に対応
- 受信サイドでVLC Player対応
- RTSP/RTMPプロトコルサポート
- WebGUI による設定 (IP アドレス、圧縮レート、CH 等)
- USB、RS232、IR サポート*

* ご注文時に設定が必要です。使用できるUSB機器はお問合せください。



構成例

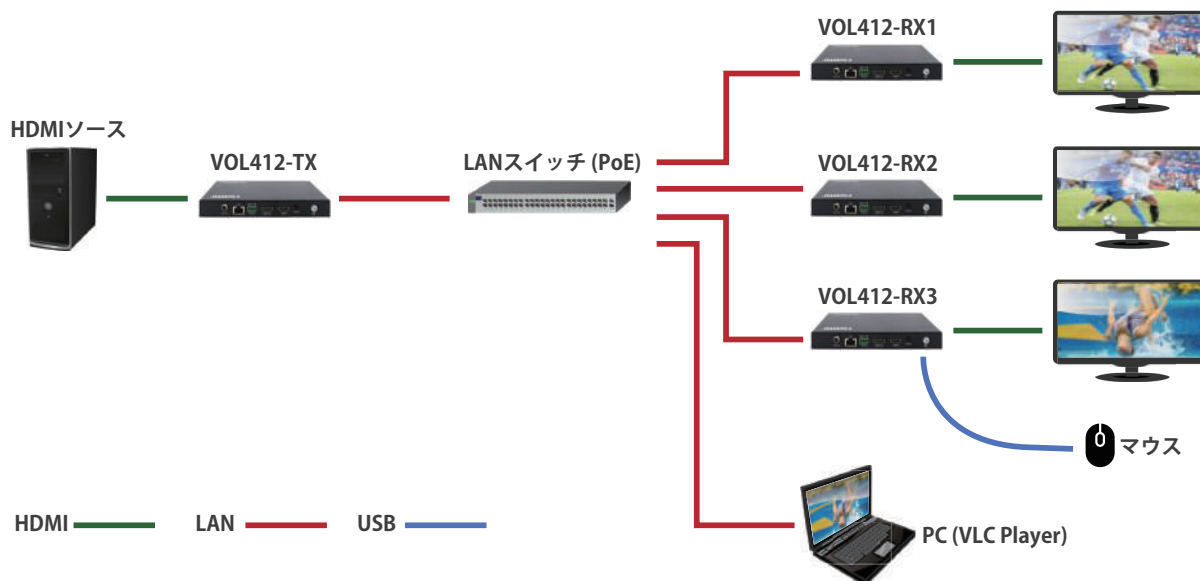

仕様・商品情報

型番	VOL412-TX (送信機)	VOL412-RX (受信機)	製品名	VOL412-TX	VOL412-RX
映像入出力	HDCP	HDCP1.4/2.2 対応	送信機	1	-
	サポートビデオ	480P/720P/1080P/4K2K/800x600/1280x1024@60hz	受信機	-	1
	圧縮	H.265 レート 64kbps ~ 100Mbps デフォルト 20Mbps	IR 送信ケーブル	1	-
インターフェース	USB1.1	USB-B	IR 受信ケーブル	-	1
	RS232	3pin Terminal block	12V1A DC 電源アダプタ	1	1
	IR	IR 送信器 (3.5mm ジャック)	3pin Terminal Block Connector(RS232 用)	1	1
	アナログオーディオ	3.5mm ジャック	取付金具	1	1
電源	PoE 給電	対応			
	AC アダプタ	12V/1A			
	消費電力	4.68W			
寸法	184x95x24mm	184x95x24mm			
重量	465g	465g			
温度		-5 ~ +35°C			

* ご使用環境により動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。


監視カメラシステムでの HDMI 延長・分配

監視カメラ用の LAN ネットワークを利用し HDMI を延長・分配

— HDMI — LAN ケーブル — USB

VOL412 接続例 最大解像度 4K

- PoE 対応
- 送信機に HDMI 出力あり
- USB マウス対応

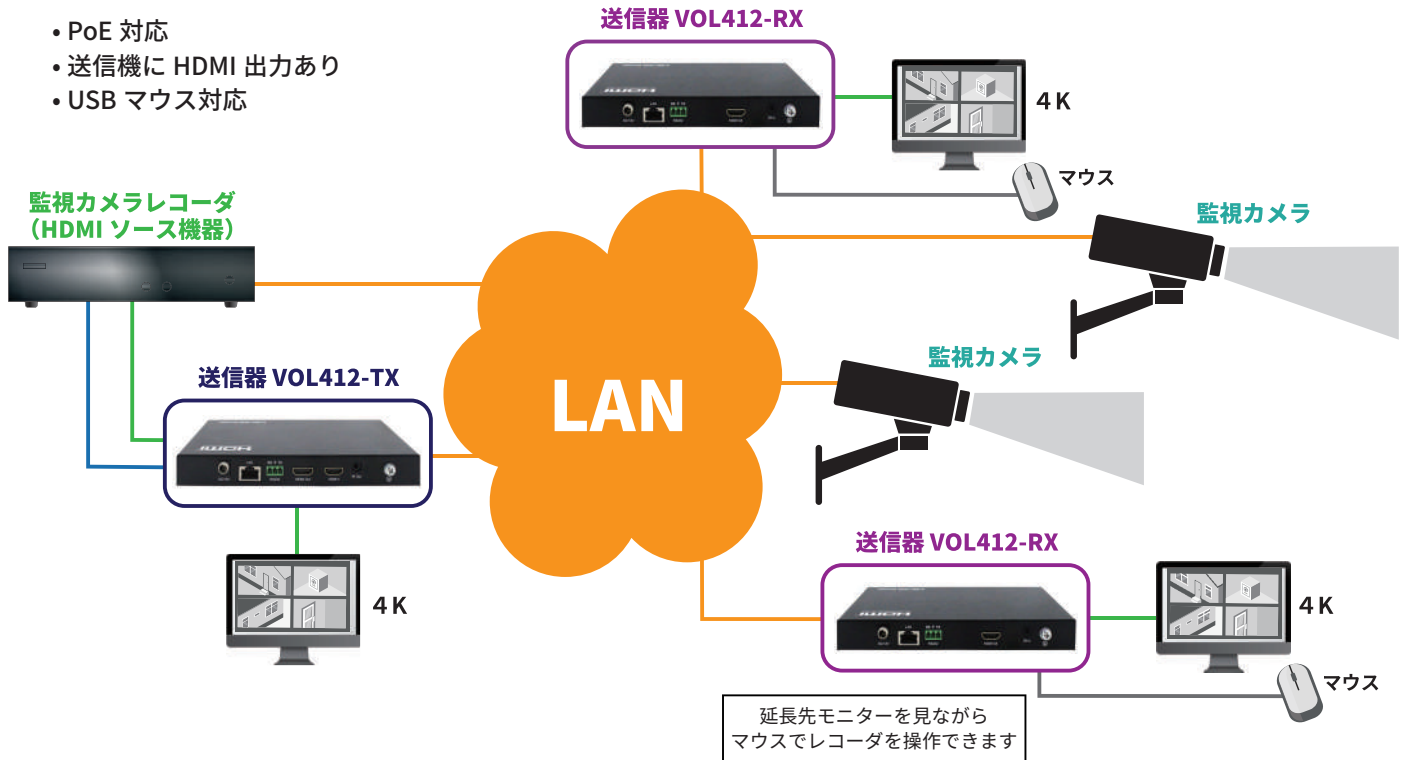

監視カメラ用の LAN ネットワークを利用するのでシンプル・安価に実現できます！

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

VOL412_Ver.1.0