


### 2芯マルチモードファイバー（DLC）で USB3.0(5Gbps) 機器を最大※ 350m 延長！

※延長距離はご使用環境（USB ホスト、USB デバイス機器、光ファイバーグレードなど）によります

#### 概要

- 光ファイバーを使用するので電磁ノイズに強い
- ソフトや設定は不要
- USB2.0/1.1 は非対応
- AC アダプタは抜け防止 ねじ止め式

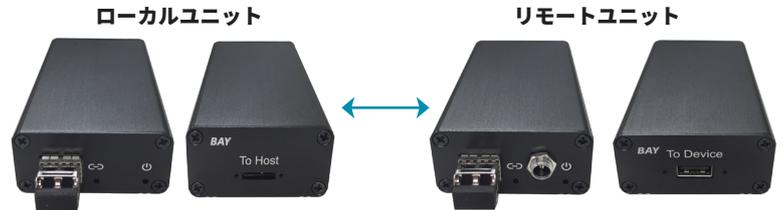

#### 接続図



#### 製品情報

|              |           | BAY-USB30F3   |
|--------------|-----------|---|
| 延長距離         |           | 最大 350m   |
| 延長用ケーブル      |           | 2 芯マルチモードファイバー（DLC）、OM3                                       |
| USB 規格       |           | USB3.0 (5Gbps) *  |
| ローカル<br>ユニット | USB ポート   | 1x USB3.0- マイクロ B   |
|              | 延長用ポート    | DLC（2 芯 LC）   |
|              | 外寸 (mm)   | 57 x 93 x 28mm  |
|              | 重量        | 125g  |
|              | 電源        | USB3.0 バスパワー  |
| リモート<br>ユニット | USB ポート   | 1x USB3.0-A   |
|              | 延長用ポート    | DLC（2 芯 LC）   |
|              | 外寸 (mm)   | 57 x 93 x 28mm  |
|              | USB バスパワー | 900mA(4.5W)   |
|              | 電源        | AC アダプター (5V3A DC)  |
| 動作温度         |           | 0°C ~ 50°C  |
| 取得規格         | Emissions | FCC(ClassB), CE(Class B)                                      |
|              | 環境        | RoHS2   |
| 主な同梱品        |           | ローカルユニット x 1, リモート x 1, AC アダプタ x 1, USB ケーブル (A- マイクロ B) x 1 |

※ USB2.0/1.1 には対応していません。

ご使用環境によっては作動しない場合があります。