

DVI-EXW (ローカルユニット DVI-ELW/リモートユニット DVI-ERW)

PoC\*対応 DVI-EPXW (ローカルユニット DVI-EPLW/リモートユニット DVI-EPRW)

## DVI/RS232C/IR を 1本の Cat5e/6 ケーブルで 100m 延長します

## 特長

- 1920×1200、1080p などの非圧縮ビデオ (DVI/HDMI\*1) を 1本の Cat5e/6 ケーブルで 100m 延長します。ビデオは非圧縮なので圧縮・伸長に伴う画質劣化がなく遅延時間\*2 が非常に短いです。
- RS232C(双方向)と IR(赤外線)も延長します。RS232C は D-Sub9 ピンコネクタです。
- ソフトのインストールや設定は一切不要です。ケーブル・AC アダプタを接続すれば動作します。
- AC アダプタのジャックは抜け落ち防止のロック付きです。


\* PoC (Power over Cable) : Cat5e/6 ケーブルを通じ、ローカルユニットより、リモートユニットに電源供給します。リモートユニットに AC アダプタは不要です。

\*1 市販の DVI-HDMI 変換ケーブルをお使いください \*2 10 マイクロ秒以下です



## 接続図

(例)

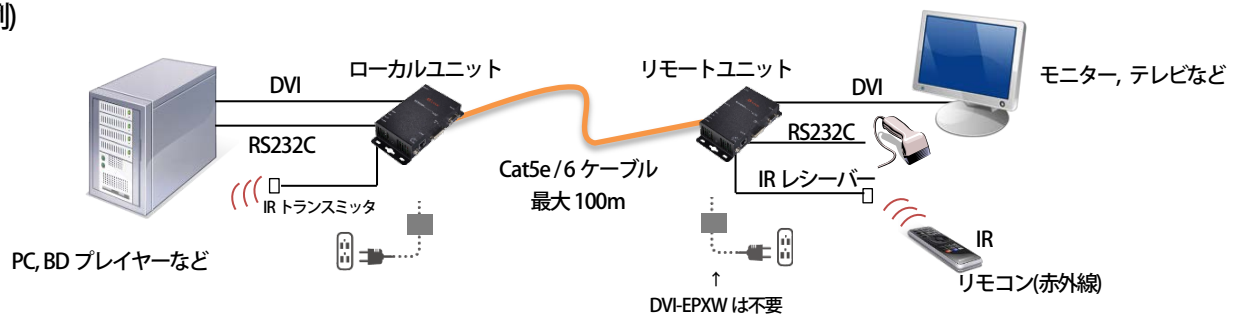

## 仕様

	DVI-EXW		DVI-EPXW	
	DVI-ELW ローカルユニット	DVI-ERW リモートユニット	DVI-EPLW ローカルユニット	DVI-EPRW リモートユニット
延長ケーブル	Cat5e/6 ケーブル*			
対応ビデオフォーマット	1920×1200, 1080p			
延長距離	100m			
DVI 入力	1	なし	1	なし
DVI 出力	なし	1	なし	1
RJ45(延長ケーブル用)	1			
IR Out	あり(3.5mm ジャック)	なし	あり(3.5mm ジャック)	なし
IR1 In	なし	あり	なし	あり
IR2 In	なし	あり(3.5mm ジャック)	なし	あり(3.5mm ジャック)
電源アダプタ	DC 12V(ロック付き)		DC48V(ロック付き)	
重さ	313g	315g	331g	333g
寸法	150×80×35 mm			

\*Cat5e STP, Cat6 の単線をおすすめします。70m 以上の場合は、ケーブルを巻いた状態では画像が乱れることがあります。

## 同梱品

- ・ローカルユニット×1
- ・リモートユニット×1
- ・電源アダプタ DC12V(ロック付き) ×2 (DVI-EXW)
- ・電源アダプタ DC48V(ロック付き) ×1 (DVI-EPXW)
- ・DVI 1.2m ケーブル×1
- ・IR (赤外線)送信ケーブル×1
- ・IR (赤外線)受信ケーブル×1
- ・固定用ネジ ×4
- ・設置パッド ×8

ご使用環境によっては動作しない場合や延長距離が短くなる場合があります。動作確認のため貸出機を準備しておりますのでお申し付けください。

BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社  
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2  
菱興高島台第三ビル 2F  
Tel: 045-314-6338 Fax: 045-290-3655

Url: [www.bayt.co.jp](http://www.bayt.co.jp) Email: [info@bayt.co.jp](mailto:info@bayt.co.jp)