
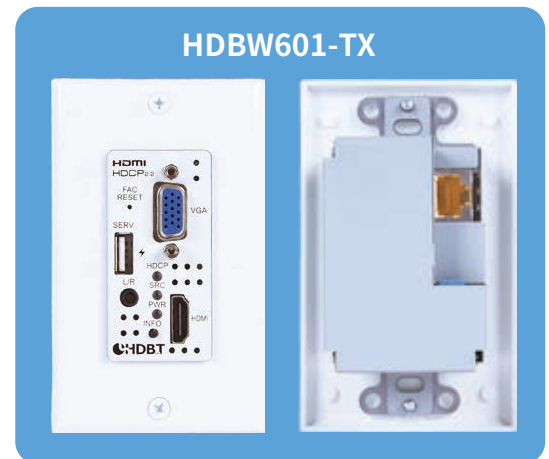


BAY HDBaseT エクステンダー 壁付けモデル HDBW603-TX (HDMIx2,VGAx1) HDBW601-TX (HDMIx1,VGAx1)

特長

- PoH (Power over HDBaseT) 対応の HDBaseT 受信機 (例: HDB302-RX) との組み合わせにより AC 電源無しで動作
- 自動入力切替
- 4K@60Hz 4:4:4 HDMI 入力
(この時の HDBaseT 出力は色空間変換により 4K@60Hz 4:2:0)
- アナログステレオ音声入力対応、音声を HDMI 出力へ埋込
- 自動化イベントの発生 (例: HDMI ケーブルの接続) に伴う RX ユニットからの CEC/RS232 コマンドの発出

HDB302-RX

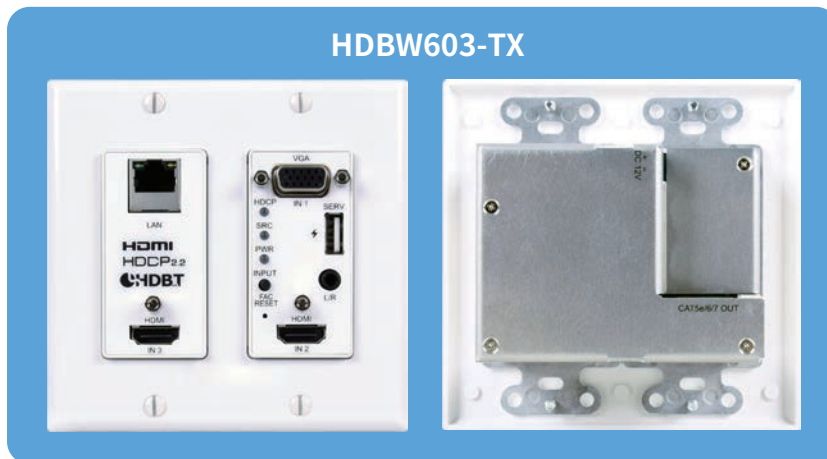

型番	HDBW603-TX (送信機)		HDBW601-TX (送信機)	
映像入力	HDMI 2 系統、VGA 1 系統		HDMI 1 系統、VGA 1 系統	
最大入力解像度	4K@60Hz 4:4:4(HDMI)、1920x1200RB(VGA)			
HDCP1.4/2.2	対応 (HDMI)			
リンク	方式	HDBaseT		
	最大伝送距離	100m ^{*1}		
	コネクタ	RJ45 (Cat5e/6/6A/7)		
インターフェース	RS232	RX ユニットの介したコマンド発出 or TX 構成制御		
	イーサネット	RJ45 x1	なし	
	オーディオ	アナログステレオ入力 (3.5mm ジャック)		
	コントロール	フロントボタン、Web GUI、Telnet、RS232(HDB302-RX より)		
電源	PoH 対応の HDBaseT 受信機より受電 または DC12V			
寸法 (WxHxD) 突起部含まず	92 x 104 x 50mm(US 2-Gang サイズ)		46 x 104 x 67mm(US 1-Gang サイズ)	
寸法 (WxHxD) 突起部含む	92 x 104 x 54mm(US 2-Gang サイズ)		46 x 104 x 71mm(US 1-Gang サイズ)	
重量	260g		200g	
主な同梱品	本体 x1、化粧カバー、取付ねじセット x1、電源端子アダプタ x1			

*1: 4K の場合は Cat5e/6 で 70m, Cat6A/7 で 100m

LAN ケーブルについて

以下のケーブルを推奨します。 ※線芯は単線構造のもの

Cat5e → STP Cat6 → F/UTP,STP Cat6A → F/UTP

備考

- ・なるべくグレードの高いものをお使いください
- ・束ねたり巻いたまま使用しないでください
- ・他のケーブルに近接して敷設しないでください
- ・ノイズ発生源から離して敷設してください

※ご使用環境により動作しないなどの場合があります。
お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

HDBW603_601-TX_Ver.1.0