

HDMI/RS232C/IR エクステンダー

100m 延長 HDMI-EXW (ローカルユニット HDMI-ELW/リモートユニット HDMI-ERW) 70m 延長 HDMI-SXW (ローカルユニット HDMI-SLW/リモートユニット HDMI-SRW)

HDMI/RS232C/IRを1本のCat5e/6ケーブルで100m延長します


■ 特長

- 1920×1200、1080p、3D、4Kx2K(@30fps)などの非圧縮ビデオ (HDMI)を 1 本の Cat5e/6 ケーブルで 100m 延長します(HDMI-SXW は 70m)。ビデオは非圧縮なので圧縮・伸長に伴う画質劣化がなく遅延時間*¹ が非常に短いです。
- RS232C(双方向)と IR(赤外線)も延長します。
- ソフトのインストールや設定は一切不要です。ケーブル・AC アダプタを接続すれば動作します。
- HDCP コンプライアント
- AC アダプタのジャックは抜け落ち防止のロック付きです。
- ローカルユニットにもモニター(HDMI)が接続できます(HDMI-EXW) (リモートユニット側のモニターとの同時表示はできません)。

*1 10マイクロ秒以下です



接続図

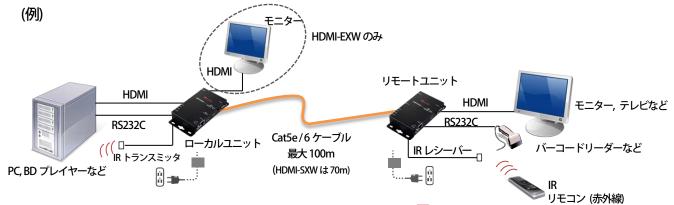

■ 仕様

	HDMI-EXW		HDMI-SXW	
	HDMI-ELW	HDMI-ERW	HDMI-SLW	HDMI-SRW
	ローカルユニット	リモートユニット	ローカルユニット	リモートユニット
延長ケーブル	Cat5e / 6 ケーブル*			
対応ビデオ	1920×1200, 1080p, 3D, 4Kx2K(@30fps)			
フォーマット	1920 × 1200, 1000p, 3D, 41x21(@301p3)			
延長距離	100m		70m	
HDMI 入力	1	なし	1	なし
HDMI 出力	1	1	なし	1
RJ45(延長ケーブル用)	1			
IR Out	あり(3.5mm ジャック)	なし	あり(3.5mm ジャック)	なし
IR1 In	なし	あり	なし	あり
IR2 In	なし	あり(3.5mm ジャック)	なし	あり(3.5mm ジャック)
電源アダプタ	DC 12V(ロック付き)			
重さ	305g	308g	305g	308g
寸法	150×80×25 mm			

同梱品

- ・ローカルユニット×1
- ・リモートユニット×1
- ・電源アダプタ DC12V (ロック付き)×2
- ・HDMI 1.2m ケーブル×1
- ・IR (赤外線)送信ケーブル×1
- ・IR (赤外線)受信ケーブル×1
- 固定用ネジ ×4
- ・設置パッド ×8

*単線をおすすめします。

70m 以上(HDMI-EXW), 50m 以上(HDMI-SXW)の場合は、ケーブルを巻いた状態では画像が乱れることがあります。

で使用環境によっては動作しない場合や延長距離 が短くなる場合があります。 動作確認のため貸出機を準備していますのでお申 しつけください。

BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2F Tel: 045-314-6338 Fax: 045-290-3655 **Url: www.bayt.co.jp Email: info@bayt.co.jp**