

HDMI/RS232C/IR を 1 本の Cat5e/6 ケーブルで 100m 延長します

特長


- 1920×1200、1080p、3D、4Kx2K(@30fps)などの非圧縮ビデオ (HDMI)を 1 本の Cat5e/6 ケーブルで 100m 延長します。ビデオは非圧縮なので圧縮・伸長に伴う画質劣化がなく遅延時間*2 が非常に短いです。
- RS232C と IR(赤外線)も延長します。(双方向)
- ソフトのインストールや設定は一切不要です。ケーブル・AC アダプタを接続すれば動作します。
- HDCP コンプライアント
- AC アダプタのジャックは抜け落ち防止のロック付きです。

*1 PoC(Power over Cable) : Cat5e/6 ケーブルを通じ、ローカルユニットよりリモートユニットに電源供給します。リモートユニットに AC アダプタは不要です。

*2 実力値は 10 マイクロ秒以下です



接続図

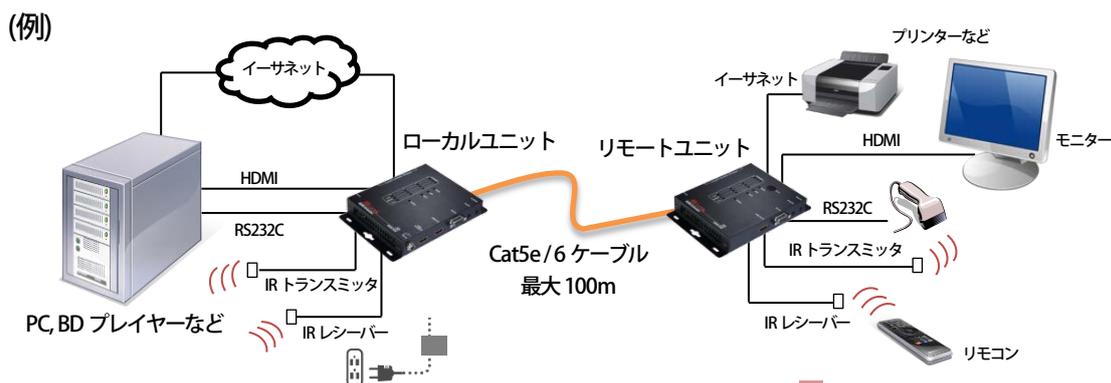

仕様

	HDMI-FLW ローカルユニット	HDMI-FRW リモートユニット
延長ケーブル	Cat5e/6 ケーブル*	
対応ビデオフォーマット	1920×1200, 1080p, 3D, 4Kx2K(@30fps)	
延長距離	100m	
HDMI 入力	1	なし
HDMI 出力	1 (同時出力は不可)	
RJ45(延長ケーブル用)	1	
RJ45(イーサネット用)	4	
RS232 コネクタ	1	
IR Out	あり(3.5mm ジャック)	
IR In	あり(3.5mm ジャック)	なし
IR1 In	なし	あり
IR2 In	なし	あり(3.5mm ジャック)
電源アダプタ	DC 48V (ロック付き)	なし
重さ	505g	505g
寸法	171×120×25 mm	

同梱品

- ・ローカルユニット×1
- ・リモートユニット×1
- ・電源アダプタ DC48V (ロック付き) ×1
- ・HDMI 1.2m ケーブル×1
- ・IR (赤外線)送信ケーブル×1
- ・IR (赤外線)受信ケーブル×1
- ・固定用ネジ ×4
- ・設置パッド ×8

*単線をおすすめします。

70m 以上の場合は、ケーブルを巻いた状態では画像が乱れることがあります。

ご使用環境によっては動作しない場合や延長距離が短くなる場合があります。
動作確認のため貸出機を準備していますのでお申し込みください。

BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2F
Tel: 045-314-6338 Fax: 045-290-3655

Url: www.bayt.co.jp Email: info@bayt.co.jp