

デジチェーン接続対応 HDMI/RS232C/IR エクステンダー

特長

- 最大 1920×1200、1080p@60Hz のビデオ (HDMI) を 1 本の Cat5e/6 ケーブルで延長します。複数のリピーターユニットを用いて、デジチェーン接続ができます (最大 32 階層)。各ユニット間の最大延長距離は 100m です。接続できるモニターは最大 100 台です。
- RS232C(ローカル→リピーター)と IR(赤外線・リピーター→ローカル)も延長します。RS232C は D-Sub9 ピンコネクタです。
- ソフトのインストールや設定は一切不要です。ケーブル・AC アダプタを接続すれば動作します。
- ローカルユニットにもモニター(HDMI)が接続できます。(HE-A8L)

仕様一覧

	ローカルユニット		リピーターユニット
	HE-A1L	HE-A8L	HE-A2RS
延長ケーブル	Cat5e / 6 ケーブル		
最大解像度	1920×1200@60Hz(DVI), 1080p@60Hz(HDMI)		
延長距離	各ユニット間 100m		
HDMI 入力	1	1	なし
HDMI 出力	なし	1	1
RJ45 入力	なし		1
RJ45 出力	1	8	2
IR IN	なし		あり(3.5mm ジャック)
IR Out	あり(3.5mm ジャック)		なし
電源アダプタ	DC 12V / 1.25A	DC12V / 5A	DC 12V / 1.25A
重さ	395g	1001g	438g
寸法	138 x 114 x 25 mm	240 x 179 x 25 mm	138 x 128 x 25 mm

ご使用環境によっては動作しない場合や延長距離が短くなる場合があります。動作確認のため貸出機を準備していますのでお申しつけください。

各モデルの紹介

HE-A1L



- ・ローカルユニット
- ・1 ポート出力の標準モデル

HE-A8L



- ・ローカルユニット
- ・8 ポート出力
- ・HDMI 出力可能

HE-A2RS




- ・リピーターユニット
- ・2 ポート出力
- ・リピーターユニットを連結可能

ローカルユニット(HE-A1LまたはHE-A8L)x1 + リピーターユニット(HE-A2RS)x1～必要数 を組み合わせてご利用ください

接続図

● HE-A1L と HE-A2RS を組み合わせる場合の一例

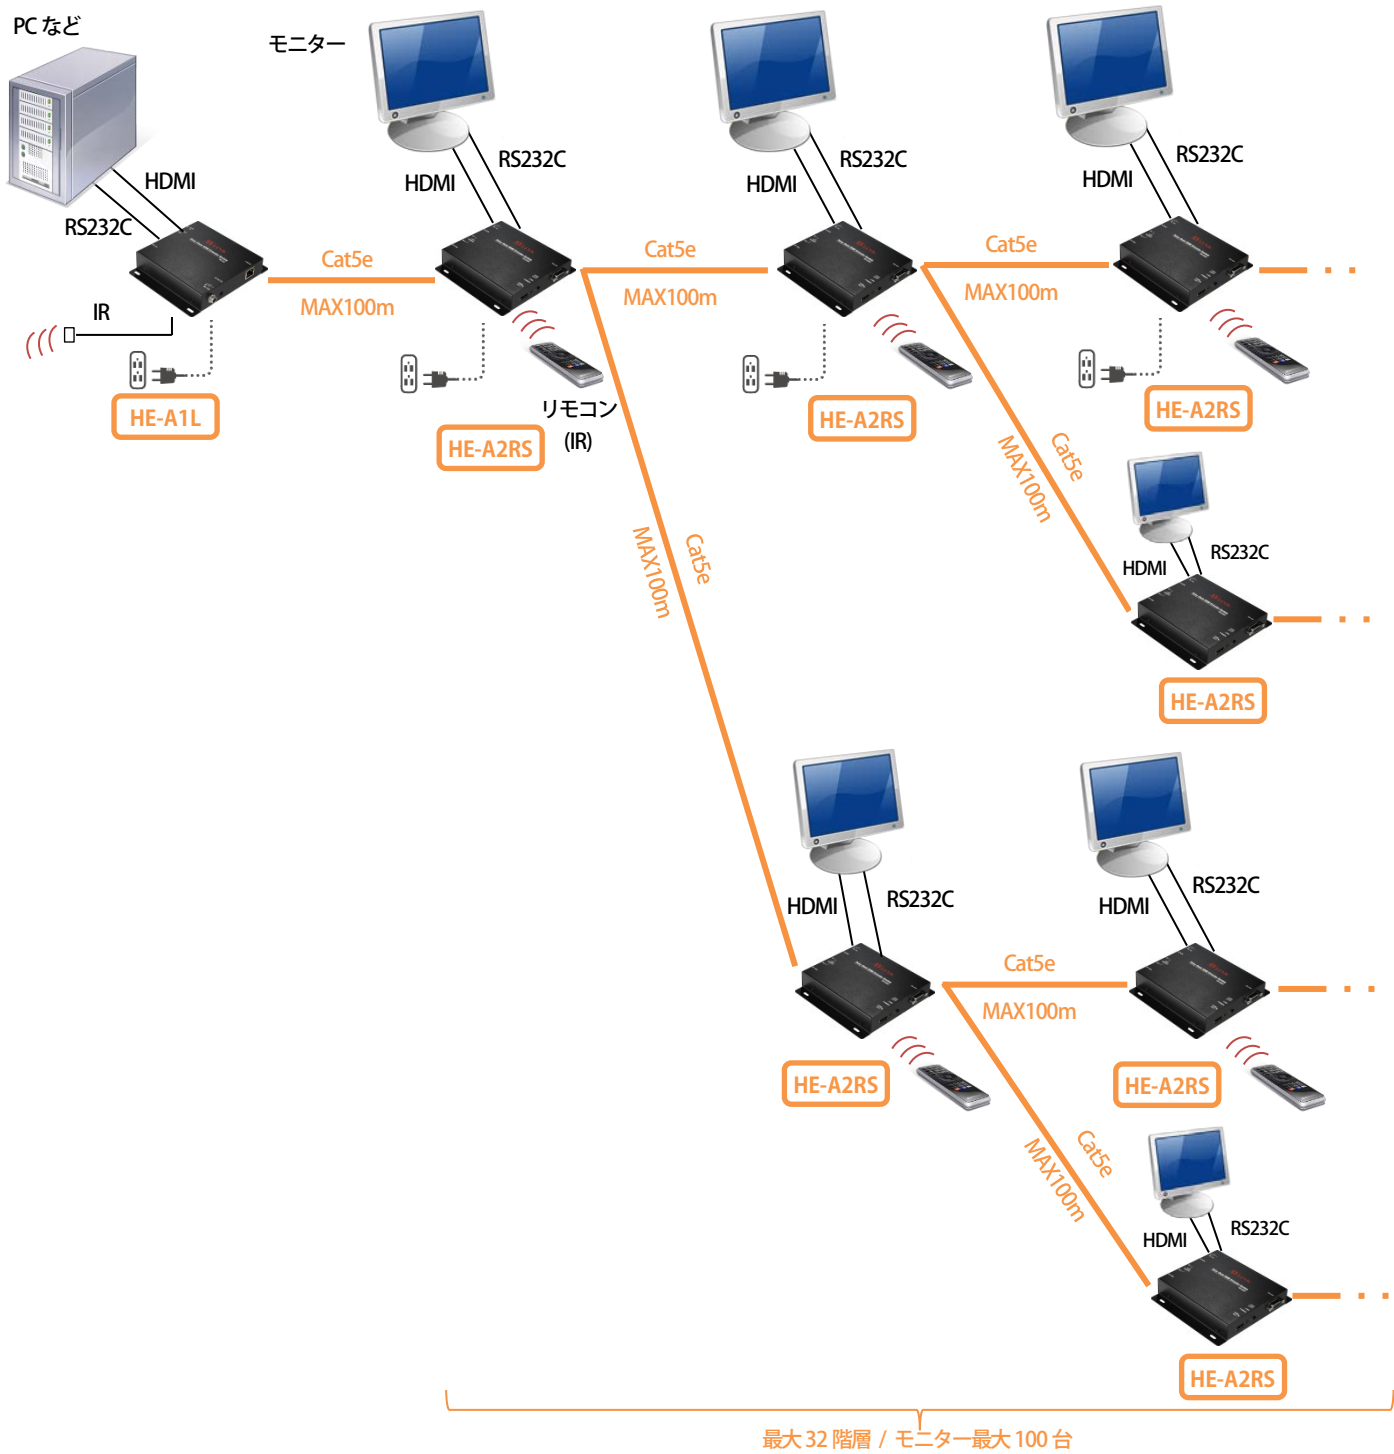

同梱品

HE-A1L	HE-A8L	HE-A2RS
ローカルユニット本体 x1	ローカルユニット本体 x1	リピーターユニット本体 x1
DC 12V/1.25A 電源アダプタ x1	DC 12V/5A 電源アダプタ x1	DC 12V/1.25A 電源アダプタ x1
IR ケーブル(送信用) x1	IR ケーブル(送信用) x1	IR ケーブル(受信用) x1

BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社
 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
 菱興高島台第三ビル 2F
 Tel: 045-314-6338 Fax: 045-290-3655

Url: www.bayt.co.jp Email: info@bayt.co.jp