

イーサネット・RS232C・IR パススルーに対応したメインモデル！

Cat5e/6/6A/7 ケーブルで HDMI ビデオ (4K^{*1}) を最大 100m^{*2} 延長

特長


- 最大解像度 4K^{*} の HDMI ビデオを Cat5e/6/6A/7 で最大 100m^{*} 延長
- IR/RS-232C/イーサネットも同時延長
- CEC 対応
- HDCP1.4/2.2 対応
- イーサネットスイッチ内蔵(ポート数 TX/RX 各2) 設置環境に柔軟に対応
- 1080P を最大 150m 延長する LR(ロングリーチ) モード対応、詳細はお問い合わせください。



▲送信器

▲受信器

接続図(例)

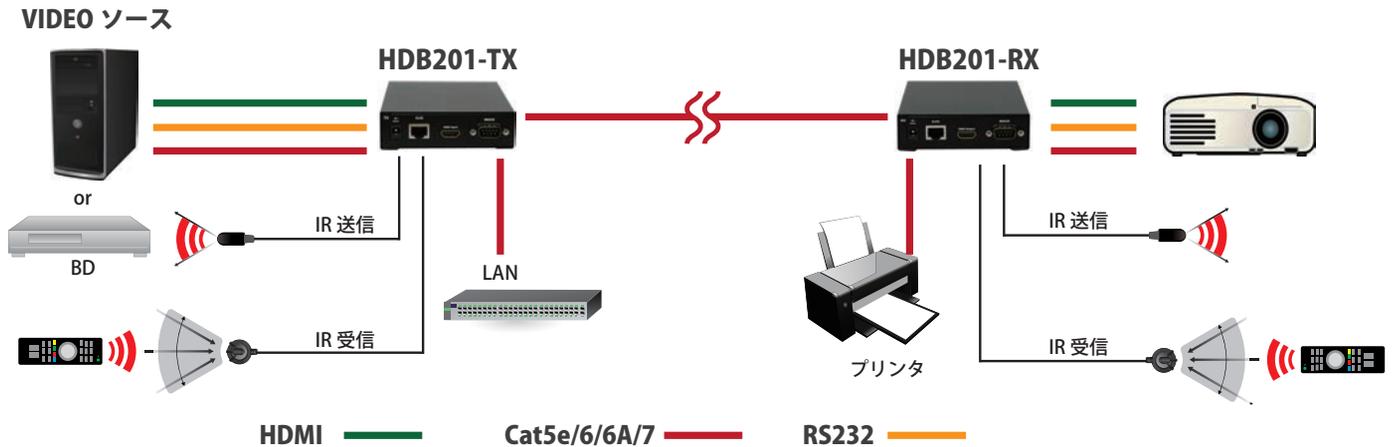

仕様

型番	HDB201-TX	HDB201-RX
映像入出力	HDMI 入力 1 系統	HDMI 出力 1 系統
最大解像度	4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4	
リンク	方式 HDBaseT(ビデオ帯域 340MHz/10.2Gbps)	
	最大伝送距離 100m [*]	
	コネクタ RJ45 (Cat5e/6/6A/7)	
インターフェース	RS232C Dsub9 メス x1	Dsub9 オス x1
	IR IR 送信器 3.5mm ジャック	IR 受信器 3.5mm ジャック
	IR 受信器 3.5mm ジャック	IR 送信器 3.5mm ジャック
電源	ACアダプタ 5V 2.5A	
寸法	105 x 105 x 30mm	
重量	380g	
動作環境温度	0 ~ 40°C	
同梱品	本体 x1、高信頼 AC アダプタ x1	
オプション	IR (発光) ケーブル、IR (受光) ケーブル	

*1 4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4

*2 4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4 の場合は 70m

高信頼 AC アダプタ 採用!
MTBF (平均故障間隔) 30 万時間 = 34 年



もちろん PSE にも対応



BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

※ ご使用環境により正常動作しない場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

HDB201_Ver1.2