

4K@60p

HDCP1.4/2.2

18Gbps

BAY-SSH シリーズ 超強靱  
BAY-SSHSシリーズ 超強靱スリム

# HDMI2.0 アクティブオプティカルケーブル (AOC)

## ステンレス管・ケブラー繊維で光ファイバーを保護!


### 超強靱しかも柔軟で取り回しが楽!

仮設に最適 巻き取りドラム付き・  
HDMI コネクタプロテクター付きモデルがあります!



超強靱  
曲げに強い  
しなやかに使える

内部構造

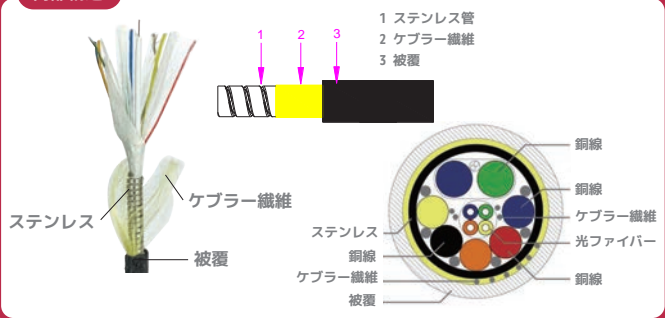

HDMI コネクタプロテクター

使うときに HDMI コネクタを引き出します

HDMI コネクタを収納し保護



## 超強靱 BAY-SSH シリーズ

BAY-SSHxxxDR			BAY-SSHxxx		BAY-SSHxxxN	
巻き取りドラム	HDMI コネクタプロテクター		巻き取りドラム	HDMI コネクタプロテクター	巻き取りドラム	HDMI コネクタプロテクター
○	○		×	○	×	×
<p>仮設に最適</p> <p>注：ドラム寸法は備考欄をご参照ください。 使用しないときはドラムに巻いて保管。 HDMI コネクタプロテクター付き。 別の場所にも簡単に持ち運べます。</p>			<p>仮設に最適</p> <p>HDMI コネクタプロテクター付きだから、HDMI コネクタを痛めません。</p>		<p>巻き取りドラム・HDMI コネクタプロテクターなしの標準モデル。</p>	
長さ (m)	重量 (kg) ※	ドラムサイズ	長さ (m)		長さ (m)	
100	9.1	大	100,50,20		100,80,60,50,40,30,20,15,10	
50	4.8	小				
30	3.7					

## 超強靱スリム BAY-SSHS シリーズ

BAY-SSHSxxx	
巻き取りドラム	HDMI コネクタプロテクター
×	×
<p>(30m 以下) 強靱しかも柔軟で、会議室・教室等様々な用途で使える標準モデル。 よく使われる 30m 以下に最適化したので、こんなにスリムにできました。</p>	
長さ (m)	
30,20,15,10	

備考：ドラム寸法 (cm) 大 (100m)=2x22x39(WxDxH), 小 (50m)=23x20x32(WxDxH), 小 (30m)=23x20x32(WxDxH) ※重量・寸法はおおよその値です


## 製品情報

	BAY-SSH シリーズ		BAY-SSHS シリーズ	
	瞬間	常設	瞬間	常設
圧潰強度 (kg)	200	100	200	100
引張強度 (kg)	ケーブル部		80	
	コネクタ接合部		25	
最小曲げ半径 (mm)	45		25	
ケーブル径 (mm)	5.8		3.8	

## 外部給電用 USB-HDMI ケーブル (別売)

超強靱シリーズは HDMI 出力機器の HDMI 端子からの給電により動作します。HDMI 出力機器の給電能力が非常に弱い場合がごまれにあり、そのような場合は本ケーブルをご使用ください。

外部給電用 USB-HDMI ケーブル 50cm (別売) 型番 USB-CBL01

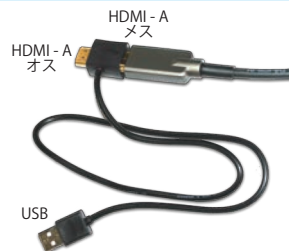

**BAY** バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階  
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655  
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

HDMI2.0\_AOC\_SSH\_Ver2.0