


HDMI アクティブオプティカルケーブル (AOC)

特長

- 通線しやすいアダプタ脱着タイプ
- 最長 100m
- HDMI2.0 対応
- 最大解像度 4K@60Hz 4:4:4、HDCP1.4 / 2.2 対応
- コネクタ部は金属製で電磁ノイズに強い
- 外部電源不要※1
- 万一のための外部給電ポート付き
(同梱の外部給電用ケーブルで Source 側または Display 側より給電)

寸法図

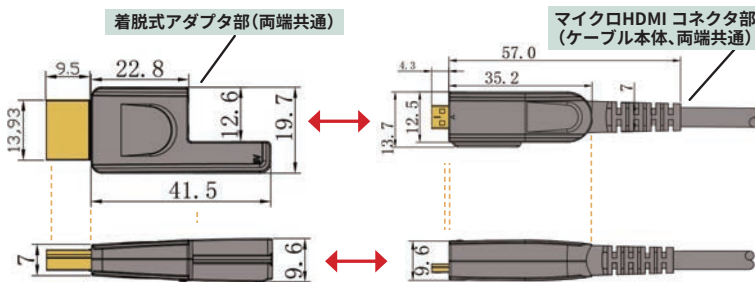

同梱品

■通線ツール(1個)

通線ツールを使うことで楽に通線できます



ケーブル本体のマイクロ HDMI コネクタ部を通線ツールの内側にはめ込んで閉じます。穴にワイヤーなどを通してワイヤーを引っ張ります

■外部給電用ケーブル(1本)

※1: H20DDTシリーズは HDMI出力機器の HDMI 端子からの給電により動作します。HDMI 出力機器の給電能力が低い場合がまれにあり、そのような場合は本給電ケーブルをご使用ください。長さは約 50 cm です。

USB 電源は別途ご用意ください。
(PC、モニターなどの USB-A 端子も使えます)



製品情報・注文情報

型番	H20DDTxxx
規格	HDMI2.0
最大解像度	4KUHD@60Hz 4:4:4 8bit
最大伝送速度	18Gbps
HDCP	1.4 / 2.2対応(パススルー)
HDR / CEC	対応
ARC	非対応
電源	HDMI 出力機器の HDMI 端子より給電(外部給電も可能)
最大消費電力	250mW
ケーブル被膜	TPU
ケーブル直径 (mm)	4.5±0.2
ケーブル許容曲げ半径 (mm)	45
ケーブル圧壊強度 (kg)	常設:100 瞬間:200
引張強度 (kg)	ケーブル部:80 コネクタ接合部:25
動作温度 / 保存温度	0°C~50°C / -40°C~70°C
動作湿度 / 保存湿度	10~80%
認証取得	FCC / CE / RoHS
長さ (m)	xxx= 長さ (m) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

アクセサリ(別売)

■外部給電用高信頼ACアダプタ
(型番: ACD01)

- MTBF(平均故障間隔):10万時間(約11年)
- 出力: DC5V 2A
- 入力: AC100-240V 0.3A
- 寸法: 34.7 × 42.1 × 22(mm)

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

H20DDT_Ver1.0