CON300-IP

Avonic PTZカメラコントローラー

特長

- プリセット：最大255台のカメラと、カメラあたり最大10個のプリセットを設定できます。
- 接続：VISCA、VISCA over IP、Pelco-DおよびPelco-Pプロトコルをサポート、RS232 / 485またはLANイーサネットを介して接続できます。
- 直接制御：パン、チルト、ズーム、PTZ速度、フォーカス、アイリス、明るさ、ホワイトバランス、R / Bカラー補正など重要な制御を直接行います。
  その他の設定は本コントローラーからカメラのOSDにアクセスして行うことができます。
- シリアルおよびIPコントロール対応：シリアルコントロールカメラとIPコントロールカメラが混在している場合でも対応可能です。

CON300-IP

仕様

コントローラ仕様

インタフェース	5x RJ-45(RS485/RS232用) ,1x RJ-45 (IP用)
ボーレート	2400BPS, 4800BPS, 9600BPS, 19200BPS,38400BPS, 115200
制御プロトコル	PELCO-D, PELCO-P, VISCA, VISCA OVER IP
最大カメラ数	シリアル接続時 50台、IP接続時 255台
プリセット数	カメラ当たり10
ジョイスティック	3軸方向(左/右、上/下、ズームイン/ズームアウト)
表示	バックライト付カラーLCD
調整機能	PAN/TILT, ZOOM, FOCUS, BRIGHTNESS, IRIS,GAIN, WHITE BALANCE (AUTO, ONE-PUSH,RED/BLUE GAIN)

一般仕様

入力電圧	DC12V
消費電力	8W
電源供給	12V3A
電源コネクタ	EIAJ-4
動作温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃
動作湿度	≤90%(結露なきこと)
ボディカラー	黒
サイズ	29.5 x 18.5 x 7.0 cm
質量	1.7Kg

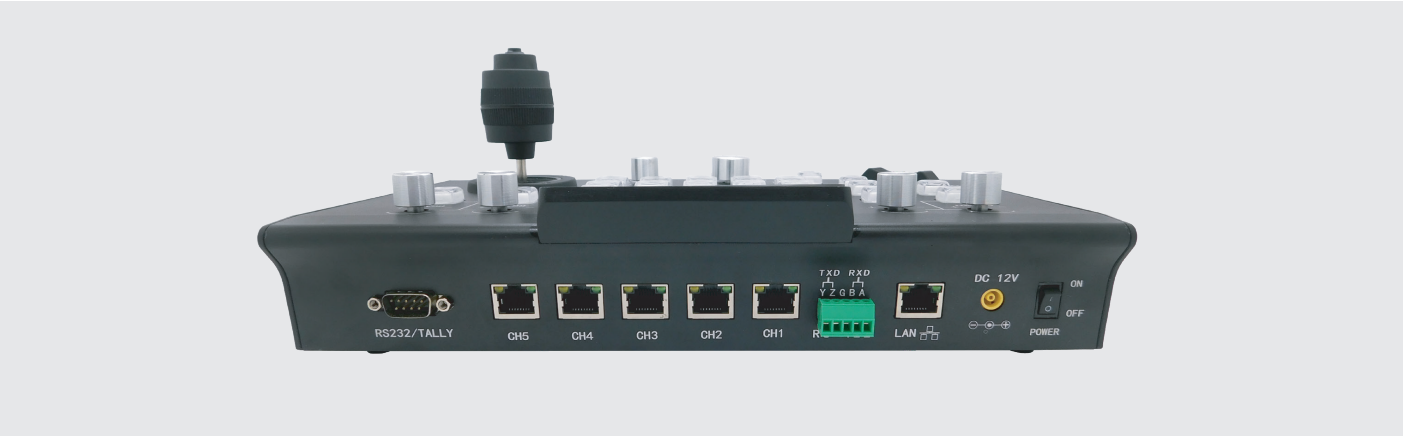

BAY ベイテクノロジーズ株式会社
〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

AVONIC