

Icron Technologies は、USB エクステンダーのリーディングカンパニーです。医療・工業・商業・教育・放送などの分野で多くのご採用実績があります。

ローカルユニット




リモートユニット

- 100Mbps または 1000Mbps の LAN で USB2.0/1.1 x 4 ポートを延長
- 最大転送速度 480Mbps *1
- Switchable USB™機能対応

▼特長


- ケーブル・AC アダプターを接続するだけで動作します。ソフトのインストールや設定は一切不要です
- RG2304GE-LAN は各種 USB 機器に対応します
RG2304-LAN はアイソクロナス転送には対応しないため、USB カメラ、USB オーディオ機器には対応しません
- RG2304GE-LAN は高速ストレージ機器のデータ転送レートが向上しています
- Windows®, MacOS X®, Linux®など主要 OS に対応します
- リモートユニットに USB ハブを接続し USB ポート数を増やせます
- リモートユニットより 5V, 600mA/ポートの USB バスパワーを供給します

▼接続図

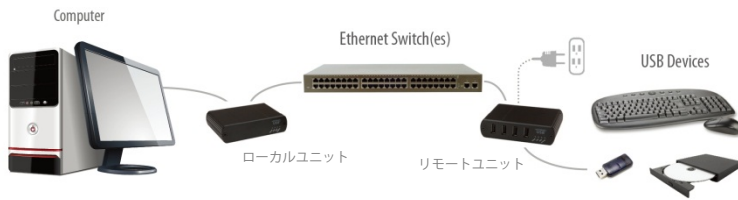

▼ Switchable USB™

Switchable USB™により、LAN 上にある複数のローカルユニット・リモートユニットのペアを切り替えることが可能です
マトリックスビデオスイッチャーとの連動を可能にするソフト開発のサポートを行います
詳細はお問い合わせください

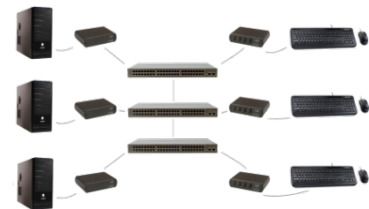

▼製品仕様

	RG2304-LAN	RG2304GE-LAN
ケーブル部分延長距離	LAN 接続：LAN の距離と同じ / 1 対 1 接続：100m	
USB 転送モード	アイソクロナス転送以外対応	全モード対応
ネットワーク規格	100BASE-T / 1000BASE-T	1000BASE-T
高速ストレージ機器転送レート	○	◎
データトラフィック	Layer 2	
延長用ケーブル	Cat5e 以上	
ローカルユニット	USB ポート	1 x USB2.0-B ポート
	延長用ポート	1 x RJ45 コネクタ
	外寸 (mm)	100 x 76 x 26
リモートユニット	ケース材質	アルマイト
	USB ポート	4 x USB2.0-A ポート
	延長用ポート	1 x RJ45 コネクタ
	外寸 (mm)	100 x 76 x 26
	USB バスパワー	4 x 600mA
	ケース材質	アルマイト
	電源	AC アダプター(24V DC)
動作温度	0°C ~ 50°C	
取得規格	Emissions	FCC(Class B), CE(Class B)
	環境	RoHS2(CE)

▼商品情報

品名	USB2.0 エクステンダー RG2304-LAN
型番	01-00397
同梱品	ローカルユニット (1)
	リモートユニット (1)
	AC アダプター (1)
	USB ケーブル (1)

品名	USB2.0 エクステンダー RG2304GE-LAN
型番	01-00453
同梱品	ローカルユニット (1)
	リモートユニット (1)
	AC アダプター (1)
	USB ケーブル (1)

動作確認のためのお貸出機をご用意しておりますのでご利用ください

Mail: info@bayt.co.jp
TEL: 045-314-6338

*1 ネットワークの状況によっては速度が落ちる場合があります

※仕様は予告なく変更される場合があります

●ご利用環境によっては動作しない場合や延長距離が短くなる場合があります

Icron Technologies 社製品 正規代理店

BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

菱興高島台第三ビル 2F

Tel: 045-314-6338 Fax: 045-290-3655

Url: www.bayt.co.jp Email: info@bayt.co.jp