


エクステンダー SH51-03A

概要

- HDMI2.0 4K@60Hz 4:4:4 対応
- HDCP1.4、HDCP2.2 準拠 (パススルー)
- 最大距離 1000m
- Plug & Play 動作 (接続するだけで動作)
- 非圧縮伝送なのでロスなし、ゼロ遅延
- メタル線のない完全な光伝送なのでノイズに大変強い、絶縁効果もあり
- WDM(波長分割多重)による一芯ファイバーでの双方向伝送 (映像・制御信号)
- ステータス LED (HDCP ステータス等を色別 / 点滅で表示)
- HDMI コネクタ・ドングルー体型 (TX/RX 同一形状)
- マイクロ USB ケーブルによる 5V 給電 (TX/RX)

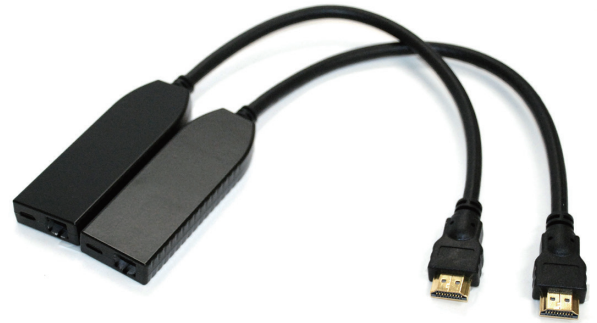

接続図



仕様

	送信機 (TX)	受信機 (RX)
延長用光ファイバー	1 芯マルチモード光ファイバー (OM3/OM4)	
ビデオ規格	HDMI2.0	
最大解像度	4K @ 60Hz (4:4:4)	
最大延長距離	1000m	
光ファイバーコネクタ	SC コネクタ	
ビデオコネクタ	HDMI オス	
寸法 (mm)	コネクタ部 : 88.2 x 30.3 x 11.5 全長 : 362	
電源	5V マイクロ USB	

組み込み用モジュール SH51-02X

モデル名	SH51-02M	SH51-02C
用途	HDMI2.0	ノープロトコル
延長用ファイバー	1 芯マルチモード光ファイバー (OM3/OM4)	
電気入出力	4 × 6Gbps, 1.25Gb/s (双方向)	
光ファイバーコネクタ	SC コネクタ	
実装用コネクタ	ヒロセ 30 ピン	
寸法 (mm)	W 20.0 x D 70.0 x H 20.0	



BAY バイテクノロジーズ

バイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

SH51-03A_20171122