

DP - アダプタ脱着タイプ

NEW

BAY ハイパフォーマンスAOC

特長

■ miniDP/DP → HDMI出力対応

miniDP/DP出力のビデオソース機器(PCなど)とHDMIモニターを接続できます。

■ miniDP/DP1.2対応 (4K@60Hz)

最大転送速度21.6Gbpsまで対応します。

■ miniDP/DP/HDMIすべてのアダプタが脱着可能

アダプタ部が脱着できるので、配管などを通しやすいです。通線ツールを使えばさらに便利です。




DP → HDMI2.0

ラインナップ

映像ソース側	映像シンク側	型番
DP	DP	BAY-DPDPxxy
	miniDP	BAY-DPMDxxy
	HDMI	BAY-DPHDxxy
miniDP	DP	BAY-MDDPxxy
	miniDP	BAY-MDMDxxy
	HDMI	BAY-MDHDxxy

型番指定方法

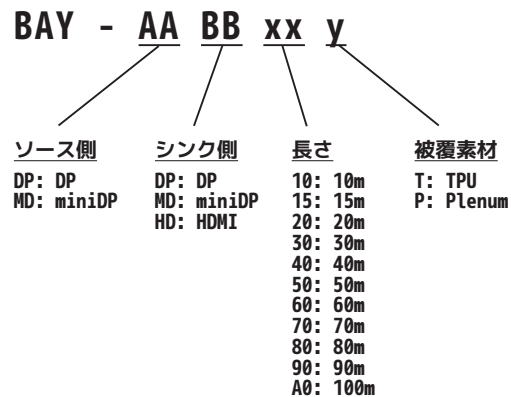

各被覆の特長

被覆種類	特徴	色	ケーブル径 (mm)	被覆厚 (mm)	重量 (kg/100m)	最小曲げ半径 (mm)		引張強度 (kg)		圧潰強度 (kg)
						瞬間	常設	ケーブルとコネクタの接合部	ケーブル部	
TPU (熱可塑性ポリウレタン)	- 強靱 - 耐摩耗性に優れる - 耐衝撃性に優れる - 屋外使用可	黒	4.5	1.0	2.25	約9	約90	10	50	50
Plenum (プレナム)	- 難燃性 - UL 対応 (CMP-OF) - プレナム空間*での敷設に使用	黒	3.4	0.45	1.70	約6	約70	10	50	50

* 空気分配システムのある天井裏ダクト等

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

BAYAOC_DP-20181026