


HDMI2.0 アクティブオプティカルケーブル(AOC)

特長



- ステンレス管・ケブラー繊維で光ファイバーを保護!
- 外部電源不要*
- ケーブル径3.8mm
- HDMIコネクタ部はコンパクトな金属製、頑丈で電磁ノイズに強い
- 最小曲げ半径25mm(ケーブル部)
- 圧潰強度(ケーブル部):100kg(常設), 200kg(瞬間)

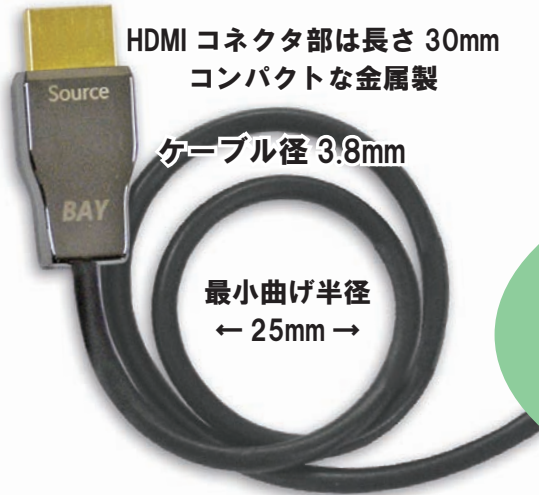

驚くほど柔軟です。
ぜひデモ機で実感してください。

30m以下に
最適化したので、
こんなに**柔軟でスリム!**
しかも**超強靱**

HDMI コネクタ部寸法図

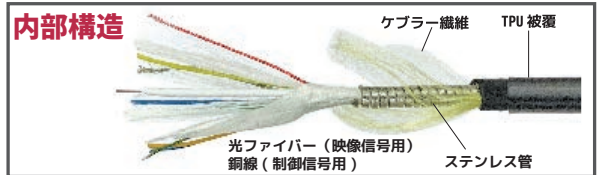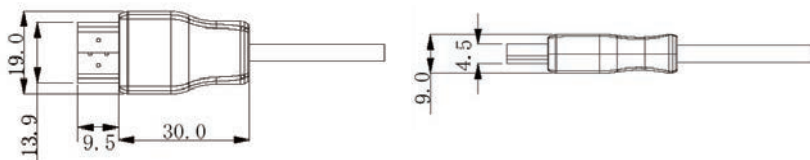

30mで足りない場合は 最長100mの**超強靱 SSHxxxN**をご検討ください。
ステンレス管・ケブラー繊維で光ファイバーを保護!

超強靱 しかも **柔軟**



HDMI コネクタ部は長さわずか 30mm のコンパクトデザイン。さらに最小曲げ半径が 25mm なので、**壁際設置**にも最適です。



製品情報・注文情報

	超強靱スリム 2 SSHS2	超強靱 SSHxxxN
最大解像度	4K@60 4:4:4	
最大伝送速度	18Gbps	
HDCP	1.4 / 2.2 対応 (パススルー)	
HDR / CEC	対応	
ARC	非対応	
電源	HDMI 出力機器の HDMI 端子より給電	
最大消費電力	250mW	
ケーブル被膜	TPU	
ケーブル直径 (mm)	3.8 ± 0.2	5.8mm ± 0.2
ケーブル許容曲げ半径 (mm)	25	45
ケーブル圧潰強度 (kg)	常設: 100 瞬間: 200	
引張強度 (kg)	ケーブル部: 80	コネクタ接合部: 25
動作温度 / 保存温度	0°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C	
動作湿度 / 保存湿度	10 ~ 80%	
認証取得	FCC / CE / RoHS	
型番	SSH2xxx	SSHxxxN
長さ (m)	xxx=長さ (m) 10, 15, 20, 30	xxx=長さ (m) 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

アクセサリ

外部給電用 USB-HDMI ケーブル

*超強靱シリーズは HDMI 出力機器の HDMI 端子からの給電により動作します。HDMI 出力機器の給電能力が低い場合がまれにあり、そのような場合は本ケーブルをご使用ください。

外部給電用 USB-HDMI ケーブル 50cm	型番 USB-CBL01
--------------------------	-----------------



HDMI ロックアダプタ hd EZ lock



- ・ネジでHDMIケーブルをしっかりと固定、抜け落ちや緩みを防止します。
- ・米国特許取得済み(特許番号:7,914,338)
- ・International CES 2009 Innovations Awardにて Design and Engineering Showcase 部門受賞

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

超強靱スリム 2_HDMI2.0AOC_Ver1.1

* お客様のご使用される機器や環境によっては動作しない場合があります。