



ワイヤレス会議システム iShare X100・X200

新登場

次世代ワイヤレス会議システム「iShareシリーズ」に、コストパフォーマンスに優れたiShare X100・X200を追加！

小規模から中規模の会議室に最適！優れたコストパフォーマンスを実現！

利用者は、自身のデバイス（BYOD: Bring Your Own Device）を持ち込むことで、ワイヤレスでコンテンツを簡単に共有できます。

USB-C 型と HDMI + USB-A 型の 2 種類の dongle を用意しているため、初めての訪問者でもスムーズに会議に参加可能です。dongle 使用時に EXE ファイルを起動する必要がないため、セキュリティ上の心配がありません。

iShare X100



iShare X200



特長

- ワイヤレスプレゼンテーション対応（BYOD: Bring Your Own Devices）
- ワイヤレスコンテンツ入力は最大 4K 対応、HDMI 2.0 出力をサポート
- プラグ&プレイ対応 USB-C 型と HDMI + USB-A 型の dongle をサポート
- Android、macOS、Windows の各アプリに対応したワイヤレスプレゼンテーションをサポート
- Airplay、Miracast、Chromecast に対応
- プレビュー機能を備えたモデレーターモードをサポート
- ホワイトボードおよびアノテーション（注釈）機能をサポート
- iShare X100 は 1 画面に最大 1 つ、iShare X200 は最大 2 つの画像表示が可能
- iShare X100 は LAN x 1 ポート、iShare X200 は LAN x 2 ポート対応（内 1 ポートは PoE 対応）
- iShare X200 は RS232 制御対応


dongle iShareCX4, HX4

4K@30Hz の高画質に対応！さらに OSD（オンスクリーン表示）、FREEZE（フリーズ）ボタンを備え、ホーム画面への情報表示やミラーリング画面の静止が可能です！

iShare CX4



iShare HX4

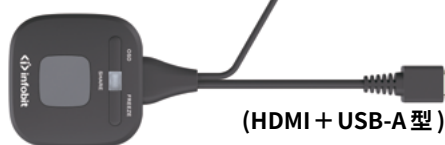

従来品
の使用も可能！


iShare CX



iShare HX



接続例 (iShare X200の場合)

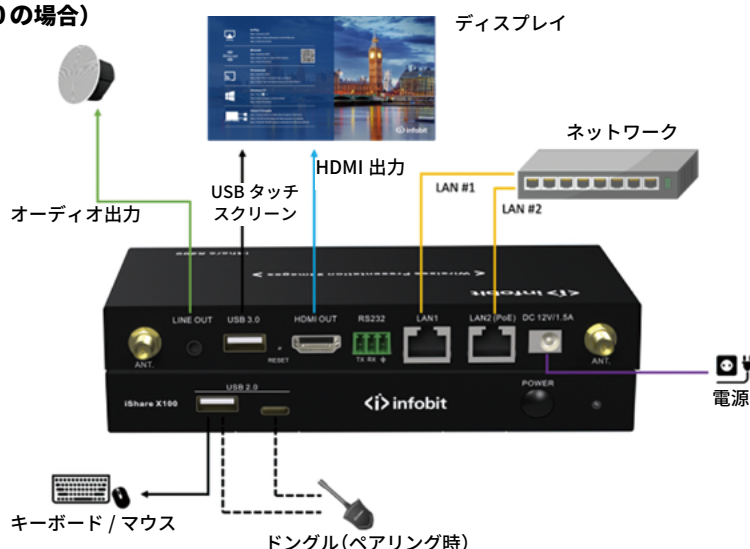

仕様

型番	iShare X100	iShare X200		
メイン画面上の同時表示数	1	2		
HDMI 出力	1x HDMI コネクタ			
ビデオ出力解像度	3840x2160@60Hz / 3840x2160@30Hz 1920x1080@60Hz			
HDMI 規格	HDMI1.4 / HDMI2.0			
ビデオ入力能力	1080P@60Hz Airplay for iOS devices / 1080P@60Hz "iShareX" app 1080P@60Hz for iShare HX, iShare CX / 4K30 for iShare HX4 and iShare CX4			
コピープロテクション対応	HDCP1.4/HDCP2.2			
アナログ音声出力	1 x 3.5mm コネクタ			
USB インターフェース	USB3.0 x1, USB2.0 x1, Type-c x2			
音声入力	映像入力へ重畳, USB over Wi-Fi			
制御コネクタ	-	RS232 3ピンターミナルブロック		
電源	DC12V 0.5A			
同時接続数	ドングル:16 まで / Miracast/Airplay は合計 2 接続まで			
ワイヤレスデータ速度 / 伝送規格	最大 1200Mbps / WiFi IEEE802.11 a/g/n/ac			
遅延	100ms 未満、最小 20ms			
サイズ (W x D x H)	165mm x 95mm x 24.5mm 165mm x 95mm x 93mm(アンテナ含)			
重量	200g			
動作温度	-20℃ ~ +60℃			
消費電力	最大 10W			
型番 (ドングル)	iShare CX4	iShare HX4	iShare CX (従来品)	iShare HX (従来品)
コネクタ	USB-C	HDMI + USB-A	USB-C	HDMI + USB-A
解像度	4K@30Hz		1080P	
OSD (オンスクリーンディスプレイ)	Yes		No	
フリーズ (静止画)	Yes		No	

注文情報

型番	iShare X100 iShare X200	iShare CX4-S iShare CX-S (従来品)	iShare CX4 iShare CX (従来品)	iShare HX4-S iShare HX-S (従来品)	iShare HX4 iShare HX (従来品)
同梱品	本体 x1	USB-C ドングル 本体セット x1*	USB-C ドングル 単体 x1	HDMI+USB-A ドングル 本体セット x1*	HDMI+USB-A ドングル 単体 x1
	AC アダプタ x1				
	3ピンターミナルブロック x1 (iShare X200のみ)				
	取付金具 x2, 取付ネジ x4				
*本体と同時にご購入の場合、製品は単体のものと同一です。					

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
Jプロ高島台サウスビル 8階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp
infobit iShare X100,X200_Ver1.0

* お客様のご使用される機器や環境によっては動作しない場合があります。
動作確認のため貸出機を準備しておりますのでお申しつけ下さい。