

1G-LAN 上で HDMI ビデオの分配・延長を実現！

LANスイッチ込みでのご提案もさせていただきます！

送信機・受信機のバリエーションがあるので、設置工事の自由度アップ ↑


特長

- 最大解像度 1080p60 の HDMI を LAN(100/1000BASE-T) で分配・延長
- 設定不要、Plug&Play で動作
- HDMI1.3 HDCP1.x
- MotionJPEG 圧縮 (最大 40Mbps レート) で高画質、低遅延
- 1:1 接続 (スイッチ無)、1:多接続
- LAN スイッチは多段接続可能*1 なので長距離延長が可能
- IR パススルー対応

*1 ご使用環境によります。詳細はお問い合わせください。



構成例

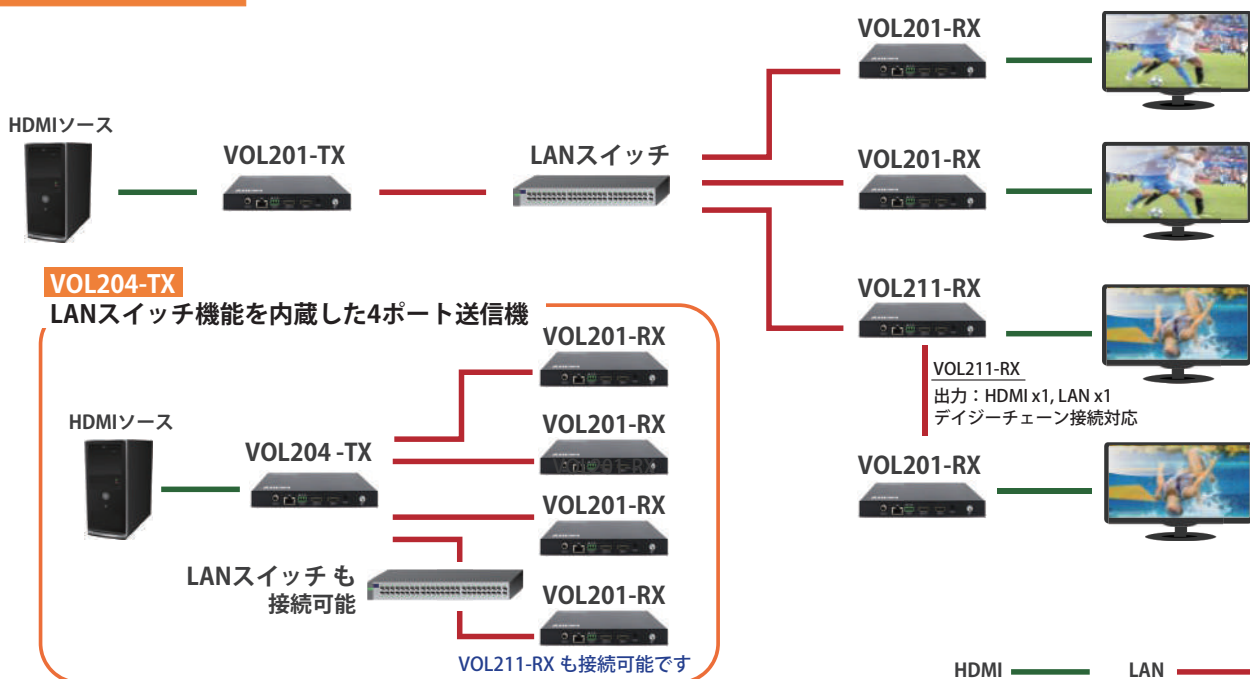

仕様・商品情報

		送信機		受信機		
		VOL201-TX	VOL204-TX	VOL201-RX	VOL211-RX	
映像 入出力	HDMI	入力 1 系統 Type-A コネクタ・メス HDMI1.3、HDCP		出力 1 系統 Type-A コネクタ・メス HDMI1.3、HDCP		
	サポートビデオ	480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P				
	圧縮	MotionJPEG 圧縮 (最大 40Mbps レート)				
ネット ワーク	伝送距離	120m (Cat5e/6)				
	コネクタ	RJ45 x1	RJ45 x4	RJ45 x1	RJ45 x2	
	規格	100/1000BASE-T				
インタ フェース	IR	IR 送信器 3.5mm ジャック		IR 受信器 3.5mm ジャック	-	
	電源	AC アダプタ	5V 1A	5V 2A	5V 1A	12V1A
		消費電力	3W	5W	3W	2.5W
寸法 (mm)		103.5 x 93.5 x 24.6	145 x 85 x 28	103.5 x 93.5 x 24.6	124.6 x 84 x 27	
重量		220g	340g	220g	240g	
動作温度		-5 ~ 35°C				

※複数の送信機を同一の LAN に接続する場合はお問い合わせください。

※ ご使用環境により動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

	製品名	VOL201-TX	VOL204-TX	VOL201-RX	VOL211-RX
同梱品	送信機	1	1	-	-
	受信機	-	-	1	1
	IR 送信ケーブル	1	1	-	-
	IR 受信ケーブル	-	-	1	1
	電源アダプタ	1	1	1	1

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区区沢渡 1-2
 菱興高島台第三ビル 2 階
 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

VOL201-204-211_Ver1.2